

該 非 判 定 書

作成責任者

横浜市戸塚区名瀬町 763-3-708

柚木行政書士事務所

代表・行政書士 柚木 勇

登録 10090102

042-719-4999 / 090-6171-7744



対象貨物・役務

窒素ガス発生装置

システム・インスツルメンツ製 10E-SDA-S

判定（2019.1.9 施行法令準拠）

輸出令別表第一の 1 項～15 項 対象外

同 16 項 該当

外為令別表の 1 項～15 項 対象外

同 16 項 対象外

判定理由

対象貨物は、窒素ガスを発生する装置である。エアコンプレッサーと組み合わせて用い、エアを送り込むと窒素のみを抽出できるようになっている。

輸出令について

規制対象品目は輸出令別表第一の 1 項～15 項に限定列举されているところ、窒素を発生する装置はこれらの品目のいずれでもない。よって、対象貨物は輸出令別表第一の 1 項～15 項について対象外と判定する。

外為令について

対象貨物には、いかなる技術情報・データ類も付属しない。よって、外為令別表について対象外と判定する。

添付資料

1. 項目別対比表（全 1 頁）
2. 対象貨物資料（全 3 頁）

輸出貿易管理令 別表第一 項目別対比表 (該非判定用)

輸出令別表第一で明らかに規制されていない貨物

貨 物 名：窒素ガス発生装置
メーカー名：システム・インスツルメンツ
型及び銘柄：10E-SDA-S

2019.1.9 施行法令準拠

輸 出 令 別 表 第 一 関 連	判 定 欄 (いずれかをマーク)	貨物の内容・理由等
輸出令別表第一の1～15の項 及び 貨物等省令第1条から第14条 に該当する貨物か？	☐ はい ☒ いいえ	窒素ガス発生装置は、別一の1項 ～15項に掲げられていない


注意事項

※ 判定欄で「はい」にチェックした場合は、関係する項目別対比表で、該非判定をすること。本シートは使用できない。

※ 判定欄で「いいえ」にチェックした場合でも、食品や木材等を除き、輸出令別表第三(ホワイト国)以外に輸出する場合は、キャッチオール規制(用途・需要者)について確認すること。

作成責任者：(作成年月日：令和元年5月7日)

会 社 名 柚木行政書士事務所
所属・役職 行政書士・STC Associate
(フリガナ) ユノキ イサム
氏 名 柚木 勇
電 話 045-567-6770




製品情報

LC-MS用窒素ガス発生装置 セパレートタイプ

LC-MS用窒素ガス発生装置 Model 12EC Model 20EC Model 30EC Model 50EC
Model 10E-SDA-S Model 12E-SDA(-S) Model 24E-SDA

- 多流量でご使用できます。
- セパレート型ではコンプレッサーだけを分析室から離すこともできます。

セパレートタイプ

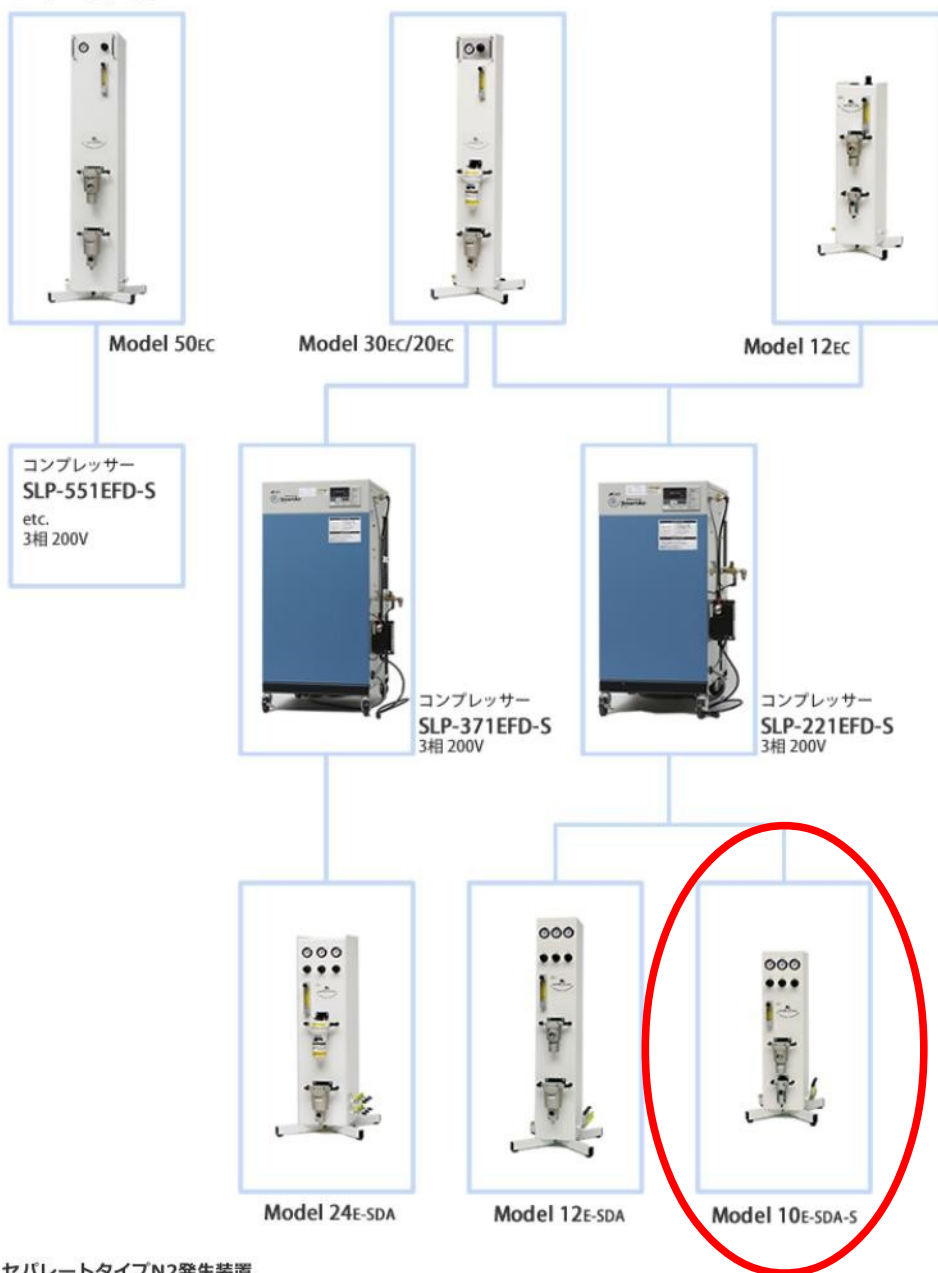

糖鎖

生体試料から糖鎖を
自動抽出する
装置の実用化に成功

Information

本社・工場
〒192-0031
東京都八王子市小宮町776-2

042-646-3555

リハトレナー
介護予防自働筋力
トレーニングシステム
Reha Trainer

リハトレナーサイトを見る

セパレートタイプN2発生装置

	50EC	30EC	20EC	12EC
純度 99.9	20L/min	11L/min	9L/min	4L/min

純度 99.5	43L/min	27L/min	20L/min	9.5L/min
純度 99.0	60L/min	36L/min	26L/min	13L/min
純度 98.0	86L/min	58L/min	40L/min	20L/min
純度 97.0	—	—	*51L/min(20EC-L)	25L/min
純度 96.0	—	—	*63L/min(20EC-L)	30L/min
寸法 (W)*(D)*(H) (mm)	250*280*1350	200*270*1300	254*295*965	200*200*780
質量	35kg	28kg	33kg	18kg
脚 (W)*(D)*(H) (mm)	440*480*50	405*475*50	443*470*50	350*350*50
コンプレッサー	SLP-551EFD-S etc	SLP-371EFD-S	SLP-371EFD-S/SLP-221EFD-S	SLP-221EFD-S

※20EC-Lは、20ECにコンプレッサーSLP-371EBD-Sを組み合わせたときの型式となります。

同SDAタイプ

	24E-SDA (2台用)	18E-SDA	12E-SDA	10E-SDA-S
N2(99.5%時)	10L/min*2	21L/min	10L/min	5L/min
N2(97%時)	※25L/min*2	5~10L/min	25L/min	5L/min
同圧力(99.5%時)	0.42MPa	0.42MPa	0.38~0.42MPa	0.38~0.42MPa
同圧力(97%時)	0.7MPa	0.42MPa	0.7MPa	0.38~0.42MPa
ゼロエア	22.5L/min*2	26L/min	22.5L/min	22L/min
同圧力	0.69~0.72MPa	0.7MPa	0.69~0.72MPa	0.69~0.72MPa
露点	-40℃	-40℃	-40℃	-40℃
エア	8L/min*2	34L/min	8L/min	6.4L/min
エア圧力	0.35~0.42MPa	0.48MPa	0.35~0.42MPa	0.42MPa
寸法 (W)*(D)*(H) (mm)	225*295*965	255*295*965	200*200*1100	200*200*780
質量	37kg	37kg	21kg	16kg
脚 (W)*(D)*(H) (mm)	440*480*50	440*480*50	440*440*50	390*390*50
コンプレッサー	SLP-371EFD-S	SLP-371EFD-S	SLP-221EFD-S	SLP-221EFD-S

※ゼロエア4.4L/min 0.7MPa 250L/min時のN2流量となります。

コンプレッサー(オイルフリースクロールタイプ) ※当社仕様製品です

	SLP-371EFD-S	SLP-221EFD-S
吐出空気量	345L/min	215L/min
内蔵タンク量	35L	20L
騒音量	50dB	50dB

電圧	三相200V	三相200V
電流	15.6A/50Hz(14.6A/60Hz)	10.6A/50Hz(9.4A/60Hz)
発熱量	4009kcal/h(16.78MJ)	2384kcal/h(9.98MJ)
寸法 (W)*(D)*(H) (mm)	545*622*1158(突起物除く)	453*682*975(突起物除く)
質量	165kg	129kg
メンテ時間	5000hまたは3年(どちらか早く到達した方)	

コンプレッサーSLP-551EFD-Sの仕様は別途お問い合わせ下さい。

 PAGETOP

システム・インスツルメンツ株式会社

本社・工場
〒192-0031
東京都八王子市小宮町776-2
TEL.042-646-3555 FAX.042-646-8228

大阪営業所
〒532-0003
大阪市淀川区宮原1-19-23
ステュディオ新御堂 724
TEL.06-6391-9588 FAX.06-6391-9589

製品情報
先端/バイオ
クロマトデータ処理装置
窒素ガス発生装置
分析自動前処理装置
光導波路分光装置
各種消耗品
健康分野
※特殊装置過去実績

先端分野
SICの特長

会社情報
お問い合わせ
プライバシーポリシー



システム・インスツルメンツ株式会社

人のために、明日のために

高度な技術により「人のための科学」を追求しています。
様々なニーズ・仕様に合わせたシステム装置の創造を独自のイーजीオーダーで実現します。

Copyright © 2012 System Instruments Co.,Ltd. All Rights Reserved.

